

INHOUD

Inleiding.....6

Hoe gebruik je dit boek?8

Breischema's gebruiken 10

Benodigdheden en materialen..... 12

Over kleurwerk..... 14

Kopenhagen 17

Amsterdam.....29

New York 46

Parijs58

Sydney76

Londen.....88

Praag..... 101

Algemene technieken 119

Over de schrijver en dankwoord .. 126

Register..... 127



KOPENHAGEN

In Kopenhagen wemelt het van de prachtige historische appartementengebouwen. Toen ik aan deze ontwerpen werkte, wandelde ik vaak door verschillende wijken om foto's te maken van details en raampartijen die goed zouden werken in kleurwerkpatronen. Ook als ik er nu kom, word ik nog steeds betoverd door de visuele impact van deze architectuur.



DEKEN AMSTERDAM

Dit babydekentje bestaat uit 16 blokken (8 x 2), met rondom een gehaakte rand van 5 toeren. Er zijn alleen blokelementen uit dit boek voor gebruikt.



PARIJS


Parijs is een monumentale stad die vooral bekendstaat om zijn imposante openbare gebouwen. Maar het zijn juist de appartementenblokken met hun brede, indrukwekkende gevels die mij aanspreken. Veel van de typisch Parijse plaatjes zijn het product van de architectonische hervormingen van Haussmann. Die hebben geleid tot een meer samenhangende en grootse visuele stijl, waaronder standaardhoogten en symmetrie van de gevels.



Averecht breien (continentale methode)


Bij averecht breien volgens de continentale methode sla je de draad vóór het werk om je linker wijsvinger.

Pak de naald met de steken in je linkerhand, met de draad vóór. Steek de punt van de rechternaald van rechts naar links in de eerste steek (A). Sla de draad over en om de rechternaald (B). Trek de lus met de punt van de rechternaald door de steek op de linkernaald. Er staat nu een nieuwe steek op de rechternaald (C). Laat de steek van de linkernaald afglijden (D). Brei zo de hele toer averecht.

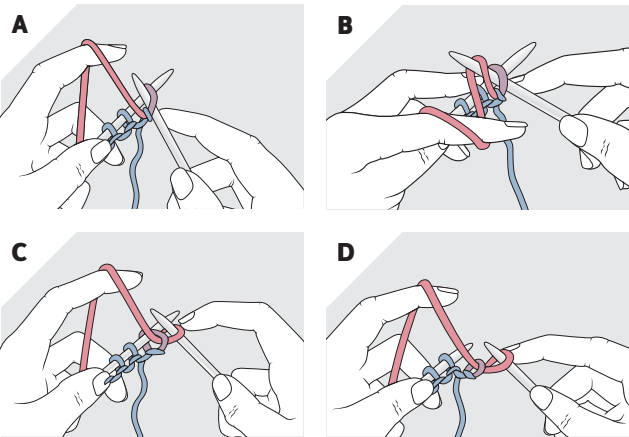

Afkanten

Om recht af te kanten brei je de eerste twee steken recht. Steek de punt van de linkernaald in de eerste steek (A) en haal die over de tweede (B). Je hebt nu de eerste steek afgekant (C). Brei de volgende steek recht en haal de voorgaande steek eroverheen. Ga zo door tot je de hele toer afgekant hebt en er nog één steek over is. Knip de draad af, haal hem door de laatste steek en trek de lus dicht.

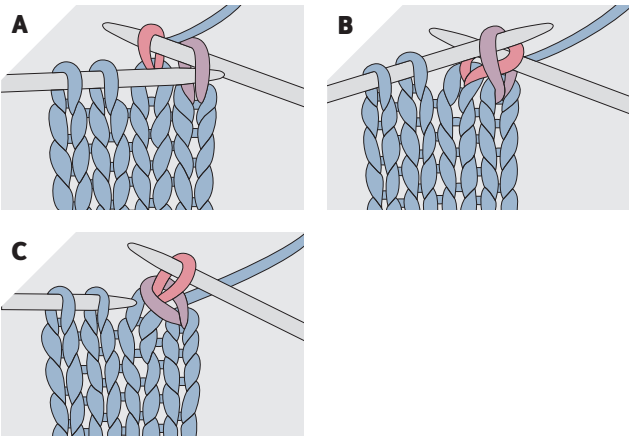

Rand van vasten haken

Vasten geven een mooi dicht resultaat.

Steek de haaknaald aan de verkeerde kant van het werk van voor naar achter in de buitenste lus van de eerste afgekante gebreide steek (A). Sla de draad om de naald en trek hem door de steek (er staan nu twee lussen op de naald). Sla de draad weer om de naald en trek hem door beide lussen (B). Je hebt nu één vaste gehaakt (C). Haak zo rondom een hele rand (zie In elkaar zetten: Rand).

Na de eerste toer haak je op dezelfde manier verder in de achterste lussen van de reeds gehaakte vasten.

