

# DE INTERIEUR BIJBEL 6

Hét antwoord op al je vragen over eigentijdse materialen,  
met pro's en contra's.



# VOORWOORD

Beste lezer

Het belang van een kwalitatieve woonbeleving kan niet onderschat worden. Je woning is de plek waar je rust vindt na een werkdag of -week, waar je gezinsleven zich grotendeels afspeelt en waar je je oprecht thuis moet voelen om volmaakt gelukkig te zijn.

Die woonbeleving is maakbaar. Ze is geen vaststaand gegeven waar je je willoos bij moet neerleggen. Je hebt zelf alle middelen voorhanden om ze te kneden tot ze perfect aansluit bij je voorkeuren en behoeften. Maar weet je zelf welke jouw woondromen zijn en hoe je ze kunt realiseren?

Als covid-19 iets bewerkstelligd heeft, dan is het bij velen een gevoel van ontevredenheid met de eigen leefomgeving, zowel in huis als in een ruimer kader. Plots ontdekten we onze buitenruimte – of het tekort daaraan – en draaiden tuinarchitecten, zwembadbouwers, terras-aannemers en producenten van tuinmeubelen overuren.

Het lijdt geen twijfel dat onze interieurs als volgende aan de beurt zijn. Meer thuis zijn en werken betekent hogere eisen stellen aan onze woning. We willen meer licht, meer rust, meer privacy... Thuiswerk dwingt ons misschien tot een andere indeling, studenten hebben meer dan ooit nood aan een eigen stek in huis.

De *interieurbijbel* is al meer dan tien jaar een bron van inspiratie voor wie met zijn inrichting aan de slag wil. Nergens vind je een praktischer, actueler en mooier geïllustreerd overzicht van materialen en hun toepassingen. Deze editie – de zesde alweer – focust op inspiratie, met honderden nieuwe beelden, vaak van projecten van Belgische (interieur)architecten. Als samenstellers zijn we ervan overtuigd dat dit boek ook jou op weg zet naar een mooiere, betere en vooral leukere woonomgeving.

De samenstellers  
Grégory Mees  
Frank Berckmans

# inhoud

<b>08</b>	<b>VLOEREN</b>	<b>62</b>	Epoxyvloeren Naadloze vloeren
10	Parketvloeren Houten vloeren	66	Cementgebonden gietvloeren Naadloze vloeren
14	Verouderde houten vloeren Houten vloeren	70	Betonvloeren Naadloze vloeren
18	Bamboeparketvloeren Houten vloeren	74	Vast tapijt Zachte vloeren
22	Fineerparketvloeren Houten vloeren	78	Tapijten Zachte vloeren
26	Laminaatvloeren Houten vloeren	82	Geweven vinyl Zachte vloeren
30	Natuursteen Harde vloeren	86	Lederen vloeren en karpetten Zachte vloeren
34	Natuursteen - de keuze Harde vloeren	90	Linoleumvloeren Zachte vloeren
38	Natuursteen - zeven soorten Harde vloeren	94	Vinylvloeren Zachte vloeren
42	Natuursteen - de afwerkingsvormen Harde vloeren	98	Kurkvloeren Zachte vloeren
46	Keramische vloeren Harde vloeren	<b>102</b>	<b>WANDEN EN PLAFONDS</b>
54	Mozaïekvloeren Harde vloeren	104	Vliesbehang Behang
58	Polyurethaanvloeren Naadloze vloeren	108	Vinylbehang Behang

- 112 Textielbehang  
Behang
- 116 Reliëf- en 3D behang  
Behang
- 120 Acryl  
Verf
- 124 Latex  
Verf
- 128 Natuurlijke en decoratieve wandafwerking  
Natte afwerking
- 132 Tadelakt en micromortels  
Natte afwerking
- 136 Betonnen wanden  
Natte afwerking
- 140 Hout en fineer  
Platen en tegels
- 144 Wandlaminaat  
Platen en tegels
- 148 Metalen wanden  
Platen en tegels
- 152 Natuursteenwanden - glad  
Platen en tegels
- 156 Natuursteenwanden - ruw  
Platen en tegels
- 160 Keramische tegels  
Platen en tegels
- 164 Mozaïek  
Platen en tegels
- 168 Glazen wand  
Platen en tegels
- 172 Interieur en akoestiek  
Akoestische wanden en plafonds
- 176 Akoestische wandplaten en panelen  
Akoestische wanden en plafonds
- 180 Spanplafonds  
Akoestische wanden en plafonds
- 184 Wandkurk  
Akoestische wanden en plafonds
- | **188 RAAMDECORATIE**
- 190 Gordijnen en schuifpanelen  
Raamdecoratie
- 198 Rol- en vouwgordijnen  
Raamdecoratie
- 202 Jaloezieën  
Raamdecoratie
- 206 Shutters  
Raamdecoratie
- | **210 HAARDEN EN KACHELS**
- 212 Haarden en kachels  
Haarden en kachels

# inhoud

## | 216 BINNENSCHRIJNWERK

218 Geen deur te zien  
Deuren en trappen

222 Binnendeuren – stijlen  
Deuren en trappen

226 Binnendeuren – materialen  
Deuren en trappen

230 Scharnierpunt tussen  
ruimtelijkheid en privacy  
Deuren en trappen

234 Trappen - types  
Deuren en trappen

236 Trappen - materialen  
Deuren en trappen

242 Huisliften  
Deuren en trappen

246 Maatwerk voor dressing en slaapkamer  
Opbergen

250 Maatwerk voor de woonkamer  
Opbergen

## | 254 KEUKENS

256 Ergonomie - opstelling  
Ergonomie

260 Ergonomie - opbergen  
Ergonomie

264 Slimme oplossingen  
Ergonomie

268 Keukenwerkblad: natuursteen  
Werkbladen

272 Kwartscomposiet  
Werkbladen

276 Dekton  
Werkbladen

280 Laminaat  
Werkbladen

284 Roestvrij staal  
Werkbladen

288 Beton  
Werkbladen

292 Massief hout, rubberwood en bamboe  
Werkbladen

296 Spatwanden  
Werkbladen

300 Spoelbak  
Werkbladen

304 Kranen  
Werkbladen

**308** Laminaat  
Kastafwerking

**312** Massief en fineerhout  
Kastafwerking

**316** Verf en Lak  
Kastafwerking

## | **320** BADKAMER

**322** Meubilair  
Meubilair en wastafel

**330** Wastafel  
Meubilair en wastafel

**334** Het bad  
Van bad tot wellness

**342** Douchebak en - kraanwerk  
Van bad tot wellness

**346** Douchewand en -deur  
Van bad tot wellness

**350** Badkamerkranen  
Van bad tot wellness

**358** Wellness - spa's  
Van bad tot wellness

**362** Wellness - sauna  
Van bad tot wellness

## | **366** VERLICHTING

**368** Verlichting  
Verlichting algemeen

**372** Inbouw  
Verlichting algemeen

**376** Pendelarmaturen  
Armaturen

**380** Profielarmaturen  
Armaturen

**384** Verplaatsbare armaturen  
Armaturen

**392** Verlichting woonkamer  
Armaturen

**396** Verlichting keuken  
Armaturen

**400** Verlichting badkamer  
Armaturen

**404** Verlichting slaapkamer  
Armaturen

**408** Verlichting hal- en trappenhal  
Armaturen

## | **412** FOTOVERANTWOORDING





DE  
INTERIEUR  
BIJBEL  
⑥

VLOEREN



Parket bestaat uit één (vol massief parket) of meerdere lagen hout (samengesteld parket) waarvan de bovenlaag of slijtlaag minimaal 2,5 millimeter dik is.

## Parketvloeren

Als de bovenlaag dunner is dan 2,5 millimeter, spreken we over fineerhout. Het is verkrijgbaar in verschillende houtsoorten, zoals eik, beuk, esdoorn, kastanje en wengé. De houtsoort bepaalt in grote mate de kwaliteit van de vloer. Doordat iedere soort zijn specifieke structuur en kleur heeft, zijn er oneindig veel keuzemogelijkheden.

Parketvloeren kunnen in een bepaald patroon gelegd worden, zoals het visgraat-, dambord- of Hongaars motief, of worden als planken naast elkaar gelegd. Als je kiest voor planken van variabele breedtes, krijg je een natuurlijk en dynamisch uitzicht. Planken van gelijke breedte geven een strakker effect, en als je kiest voor erg brede planken (20 centimeter of meer), geef je je interieur meer rust mee. Ook op het vlak van lengtes zijn er meerdere mogelijkheden om een ruimte een zeer karakteristiek uiterlijk te geven.

Het uitzicht van een parketvloer wordt ook mee bepaald door de gekozen selectie van het hout. Hout is een levende materie en geen twee planken zijn gelijk. Hoe meer onregelmatigheden, hoe natuurlijker en authentieker de look. Kies je voor hout met minder knoesten, dan betaal je misschien wat meer, maar je krijgt een strakker aanzicht.

Om tot een goed resultaat te komen moet de ondergrond droog, geïsoleerd en stevig zijn. Het parket wordt gelijmd of zwevend gelegd met tand en groef. Traditioneel plaatsen van een lamel op onderparket op de bouwplaats gebeurt steeds minder vaak. Deze manier van plaatsen kan namelijk nooit

dezelfde kwaliteit bieden als planken die in een atelier onder gecontroleerde omstandigheden machinaal verwerkt en verlijmd worden. Extra nadelen van de traditionele manier van plaatsen zijn een zeer beperkte keuze uit afwerkingen en kleuring en nagelgaatjes die doorgedreven en opgestopt moeten worden.



De kleuring gebeurt dus bij voorkeur ook in de fabriek en niet ter plaatse, omdat het resultaat erg afhankelijk is van de omstandigheden. Ook de afwerking laat je beter op voorhand uitvoeren, vooral omdat dit een vuil en tijdrovend karwei is op de bouwplaats en omdat machinale plaatsing van de bescherming een betere kwaliteit oplevert. De manier van afwerken bepaalt niet enkel het definitieve uitzicht van je parket, maar ook hoe je het moet gaan onderhouden. Vernissen en oliën zijn de meest voor de hand liggende opties. Oliën geeft het natuurlijkste aanzicht. Boenen is niet meer van deze tijd omdat het erg intensief onderhoud vereist. Met de juiste water- en vuilafstotende behandeling kun je parket ook in de keuken en de badkamer leggen. Een dag na de plaatsing is een parketvloer al beloopbaar.


Parket is warm en duurzaam en het is meestal geschikt voor vloerverwarming, zeker in het geval van samengesteld parket. Bepaalde houtsoorten zijn gevoelig voor vocht. Ruimtes waarin aanzienlijke schommelingen van luchtvochtigheid en temperatuur voorkomen, vragen om een aangepaste houtsoort. Een parketvloer is ook hygiënisch en antiallergeen.

Parket moet je regelmatig stofzuigen of vegen. Gevernist parket kun je enkele keren per jaar behandelen met een polish; geolied parket moet je jaarlijks dweilen met een speciale was. Verder kun je de afwerklaag na verloop van tijd helemaal vernieuwen – daarvoor moet je wel eerst schuren. Kleine krassen worden gemakkelijk weggeschuurd, terwijl houtstukjes met grotere beschadigingen het best vervangen kunnen worden door een vakman.

De prijs van parket is afhankelijk van de houtsoort en de manier van plaatsen. Samengesteld parket is doorgaans minder duur, omdat de multiplexonderlaag goedkoper is dan vol hout.

De prijs van parket is afhankelijk van de houtsoort en de manier van plaatsen. Samengesteld parket is doorgaans minder duur, omdat de multiplexonderlaag goedkoper is dan vol hout. Aangezien die onderlaag samengesteld is uit hout van sneller groeiende bomen dan het hardhout van de toplaag of van vol massief parket, is het in wezen ook duurzamer, en het materiaal is bovendien stabiel. In tegenstelling tot fineerparket kun je samengesteld parket ook meerdere keren schuren en dus vernieuwen. De dikkere toplaag laat dit namelijk toe. Het mag dan ook niet verwonderen dat dit type meer en meer de voorkeur krijgt op de andere soorten.

Andere elementen die bepalend zijn voor de prijs van parket zijn de oppervlaktebewerkingen (borstelen, mechanisch verouderen, een gezaagd oppervlak...), de hoeveelheid (gr/m<sup>2</sup>) en het aantal lagen afwerkingsproduct dat toegepast werd en ten slotte de complexiteit van de afwerking (handmatig verouderen, roken, schilderen, verouderde kanten...). Zomaar een prijs plakken op parket is dus onbegonnen werk.

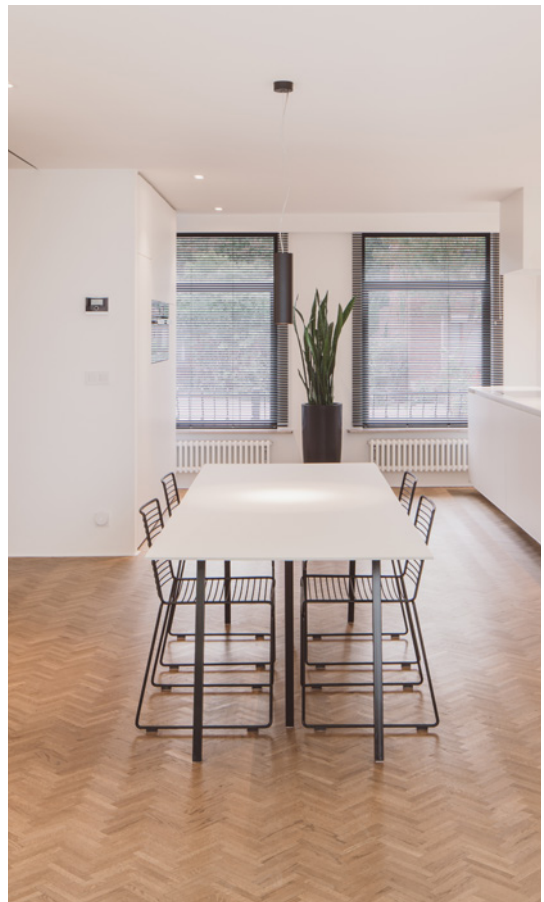






ruime keuze aan houtsoorten, patronen en afwerkingsvormen  
 uitstraling  
 warm  
 duurzaam  
 antiallergeen  
 meestal geschikt voor vloerverwarming  
 gemakkelijk te herstellen



kan het best door vakmensen gelegd worden  
 gevoelig voor schommelingen in de luchtvochtigheid  
 niet altijd vochtbestendig



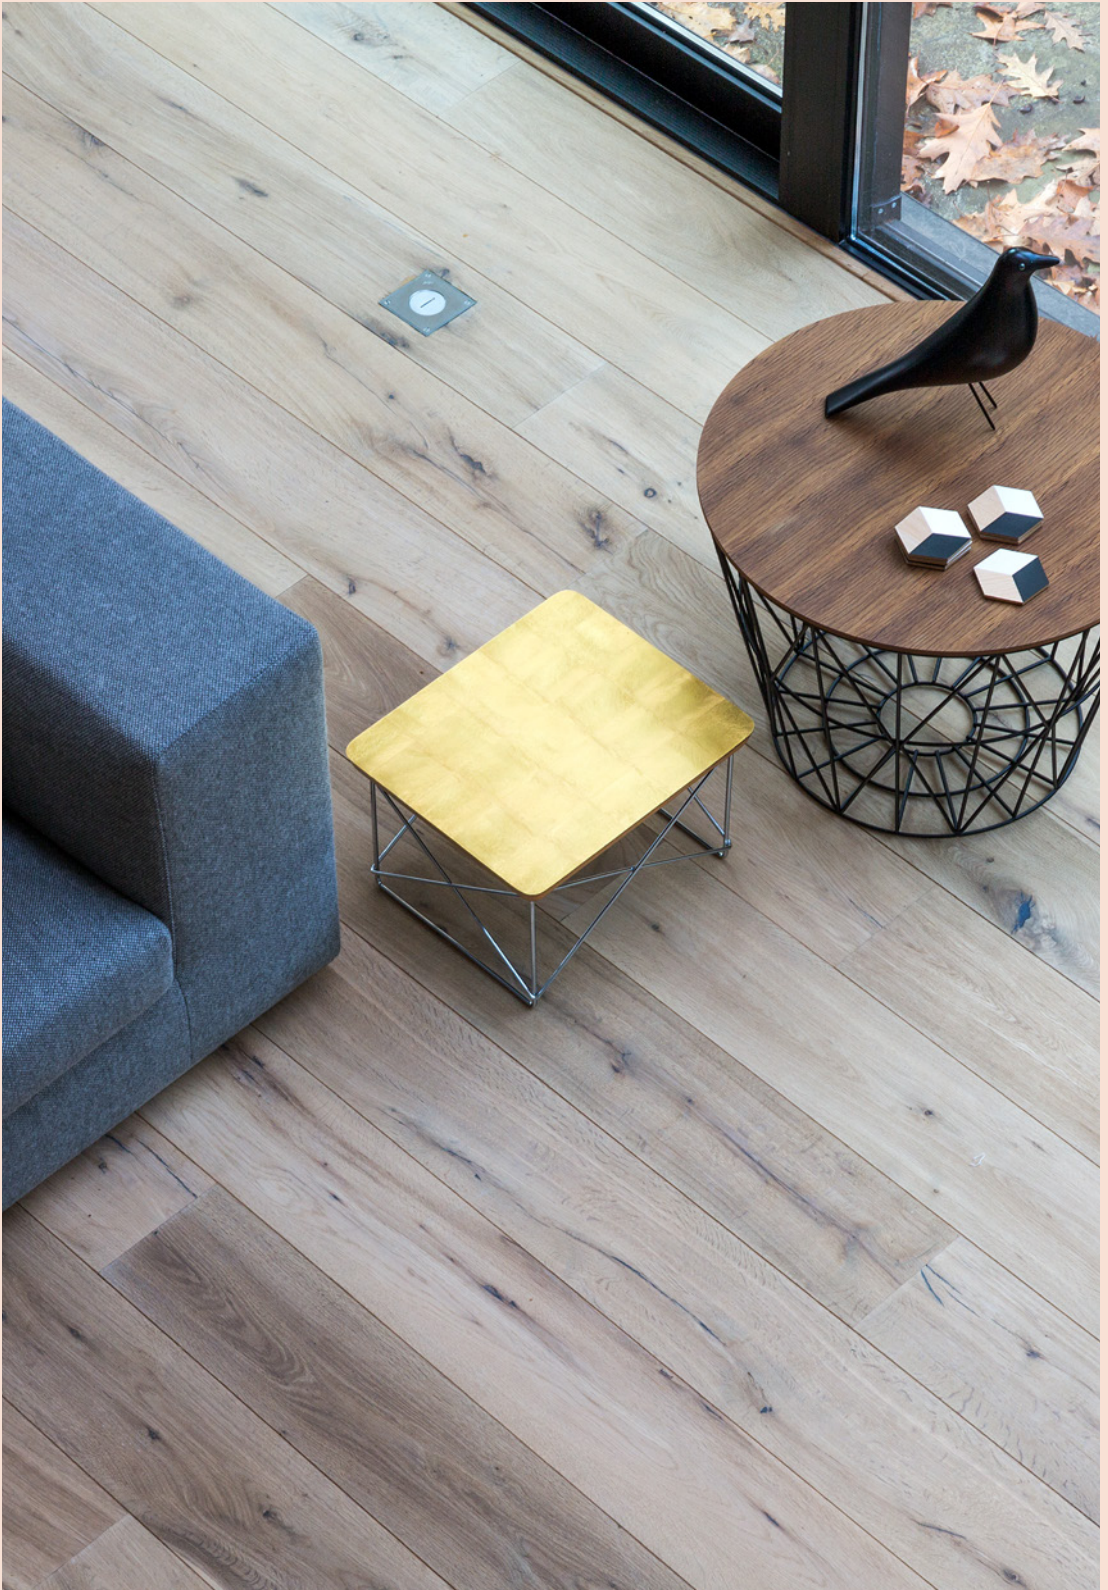

Door middel van een uniek verouderings- en kleuringsprocedé kan nieuw hout op amper drie dagen tijd het uitzicht krijgen van doorleefd hout.

## Verouderde houten vloeren

Nieuw geproduceerde planken, afkomstig van niet-bereigde Europese eiken, worden eerst met een machine op een willekeurige manier lichtjes gedeukt en licht beschadigd. Het hout wordt vervolgens met een beits op waterbasis behandeld tot er subtiele tintgradaties ontstaan. Het eindresultaat is een rustieke houten vloer die nauwelijks van een 'echte' oude vloer te onderscheiden is.

Op het vlak van plaatsing heeft deze behandelingstechniek tal van voordelen. Het is niet meer nodig de vloer na het leggen te schuren. Er blijft wel een vakkundige plaatsing en afwerking vereist, maar die is minder arbeidsintensief. Om tot een goed resultaat te komen moet de ondergrond droog, geïsoleerd en stevig zijn. De planken worden gelijmd, genageld of zwevend gelegd, net zoals parket. Na één dag is de vloer al beloopbaar.

De kwaliteit van een plankenvloer is afhankelijk van de gekozen houtsoort. Verouderd hout heeft de charme en uitstraling van echt oud hout, en de stevigheid en duurzaamheid van nieuw hout. De vloer is hygiënisch, antiallergeen en warm. Hij geeft een harde, strakke indruk, maar is tegelijk toch veerkrachtig.





In tegenstelling tot oud hout biedt deze verouderde vloer een ruimere keuze in kleur, dikte en patronen. Hij is echter niet waterbestendig en zeer gevoelig voor temperatuurschommelingen.

Een verouderde houten vloer vraagt minder onderhoud dan een gewone. Een wekelijkse schoonmaakbeurt met stofzuiger, borstel of zwabber volstaat. Om de een à twee jaar moet de vloer grondig gereinigd worden. Hardnekkige vlekken verwijder je met een licht bevochtigde doek. Vermijd steeds het gebruik van veel water en bijtende producten. Het is ook aanbevolen om viltjes onder meubelpoten aan te brengen om krassen te vermijden.

Door het intensieve productie- en afwerkingsproces zijn vloeren van verouderd hout redelijk duur. Onder bepaalde voorwaarden zijn ze te combineren met vloerverwarming.



Verouderd hout heeft de charme en uitstraling van echt oud hout, en de stevigheid en duurzaamheid van nieuw hout.






oud parket met alle voordelen van nieuw hout  
 ruime keuze aan kleuren, dessins en diktes  
 warm  
 antiallergeen  
 onder bepaalde voorwaarden geschikt voor vloerverwarming  
 veerkrachtig  
 relatief onderhoudsvriendelijk



moet door professionelen worden gelegd  
 niet vochtbestendig  
 gevoelig voor schommelingen in de luchtvochtigheid  
 duur

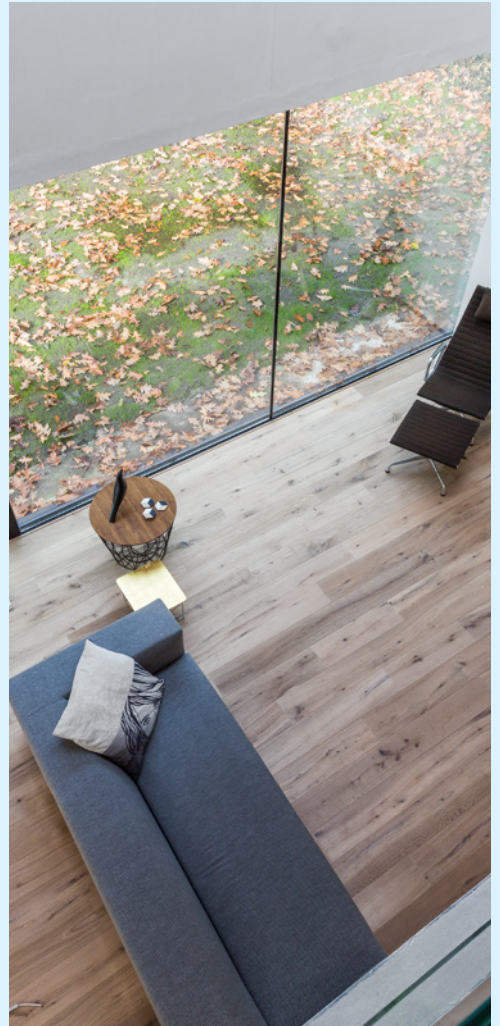





Bamboe is een kwalitatief alternatief voor ander houten parket.

# Bamboeparketvloeren

Het is namelijk geen boom- maar een grassoort die verhout en zeer snel groeit. Terwijl een eik gemiddeld pas na een halve eeuw productieklaar is, is bamboe dat al na vier tot zes jaar. De stengel groeit achteraf gewoon weer uit de wortels. Er is dus geen gebrek aan bamboestruiken en -hout.

De eigenschappen van bamboe kunnen het best vergeleken worden met die van eik, alleen is bamboe nog harder en wordt er met een minimale dikte een maximale stevigheid verkregen. Bamboe heeft een herkenbare structuur dankzij zijn karakteristieke knopen. Het is verkrijgbaar in planken en in tegels. De kleur van bamboe beperkt zich tot wit (onbehandeld) of karamel (na een stoomdrukproces).

De vloer is probleemloos zelf te leggen, maar toch is het aan te raden een beroep te doen op een vakman. De legwijze en afwerking van de vloer bepalen immers sterk het (akoestische) wooncomfort achteraf. De vakman weet het best hoe je een vloer met een maximaal geluiddempend effect kunt leggen. Bamboe kan zowel gelijmd of genageld als zwevend gelegd worden, afhankelijk van de uitvoering. Daarna kan de vloer geolied of gelakt (gevernist) worden, met telkens een ander resultaat. Een geoliede vloer heeft een natuurlijk uiterlijk, terwijl een gelakte vloer een glanzend effect heeft.

De prijs van bamboeparket is vergelijkbaar met die van eiken parket.

